

# NHP EAU FROIDE – SC UNO 7P-180/1200



## CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence 107340541



Pression de service	180 bars
Débit d'eau (maxi)	1200 l/h
T° maxi arrivée d'eau	80° C
Calibre de buse HP	0640
Puissance	6,7 kW TRI 400 V / 50 Hz / 12 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE en LAITON - 4 pistons céramique
Marche / Arrêt	Automatique (pressostat)
Niveau sonore	78 dB(A)
Longueur câble/flexible	5 / 10 m
Dimensions (L x l x H - cm)	35 x 86 x 56
Poids	81 kg




## ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- 10 m de flexible HP (armé 2 tresses métal – DN 10) avec raccord rapide
- Lance à couplage rapide « Tornado Plus » (L 92 cm) à pression réglable munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)



0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+

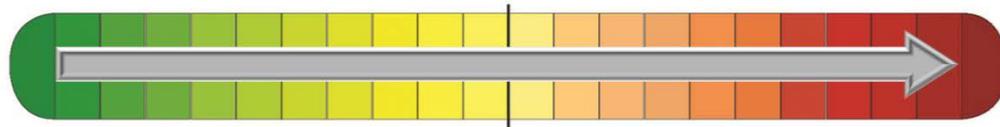

Support d'accessoires en option

# NHP EAU FROIDE – SC UNO 7P-180/1200




## ■ Spécificités / Points Forts

Personnalisation  
avec de nombreuses  
options



Châssis en acier laqué  
anticorrosion (inox en  
option)

Capot isolant en EPP  
agrée alimentaire (inox  
en option)

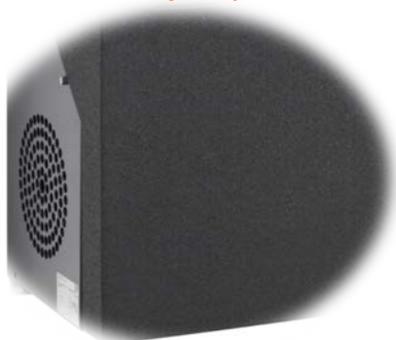

Marche / Arrêt  
AUTOMATIQUE temporisé

Compteur horaire

Réservoir d'huile avec  
capteur de niveau



Moteur asynchrone à  
4 pôles 1450 tr/min  
refroidi par air avec  
protection thermique

Pompe axiale renforcée en laiton  
avec 4 pistons en céramique  
massive garantie 3 ans

ErgoSystem  
Ergonomie



Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Tomado Plus »  
(2 tubes à Pression réglable)  
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Lance INOX  
de série

Raccord rapide  
d'entrée d'eau type  
NITO en métal

Sphère anti-bélier en acier  
de série

Pompe Haute Résistance  
conçue pour une alimentation  
en eau chaude jusqu'à 80°C

Fixation murale  
intégrée pour une  
utilisation stationnaire

