

NILFISK MC1C & MC2C

Εξαλείψτε βρωμιά και  
υπολείμματα στη στιγμή!



**NILFISK**

# Περισσότερη ισχύς για τους επαγγελματίες!

Υποδεχθείτε το νέο Nilfisk MC1C & MC2C! Μια σειρά από συμπαγή, ισχυρά και εξαιρετικά ευέλικτα μηχανήματα πλύσης με κρύο νερό υψηλής πίεσης για να αντιμετωπίζετε όλες τις καθημερινές εργασίες καθαρισμού με ευκολία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Το MC1C & MC2C είναι προσαρμοσμένο και στοχευμένο για όλους τους επαγγελματίες στον τομέα της γεωργίας, των εταιρειών καθαρισμού και του εμπορίου.

**Το εργονομικά σχεδιασμένο πιστόλι ψεκασμού επιτρέπει σε αυτό το μηχάνημα να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά με χαμηλότερη πίεση**, εξοικονομώντας ταυτόχρονα ενέργεια και μειώνοντας τον κίνδυνο καταπόνησης.

**Το μοναδικό χαρακτηριστικό ακροφυσίου 4-σε-1 εξασφαλίζει υψηλότερη απόδοση καθαρισμού με λιγότερη προσπάθεια.** Απλώς κουμπώνετε το ακροφύσιο για τον τρόπο λειτουργίας που ταιριάζει στην εργασία και απολαμβάνετε μια κορυφαία εμπειρία.

**Ο ανθεκτικός εύκαμπτος σωλήνας με χαλύβδινη ενίσχυση ελαχιστοποιεί τα μπερδέματα και τυλίγεται πανεύκολα.** Επιπλέον, ο εύκαμπτος σωλήνας 15 μέτρων στο MC2C αυξάνει τη διάμετρο εργασίας.

**Ένα μοναδικό σύστημα ενεργοποίησης με πίεση και η δοκιμασμένη τεχνολογία αντλίας βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα**, την αξιοπιστία και τη συνολική ικανοποίηση.



## Βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

- Ένα εργονομικά σχεδιασμένο πιστόλι ψεκασμού Ergo για βελτιωμένη ευεξία του χρήστη και βέλτιστη, συνολική απόδοση
- Ένα μοναδικό ακροφύσιο 4-σε-1 που προσαρμόζεται σε μια πληθώρα εργασιών καθαρισμού, ακόμη και σε απαιτητικές ή πολύ λερωμένες περιοχές (μόνο επιλεγμένα μοντέλα)
- Ένα μοναδικό σύστημα που ενεργοποιείται με πίεση βελτιώνει την απόδοση και ελαχιστοποιεί τα απόβλητα
- Ένα δοχείο 2,5 λίτρων επιτρέπει μεγαλύτερη αυτονομία καθαρισμού χωρίς να χρειάζεται συμπλήρωση (Μόνο MC2C)
- Ένας ανθεκτικός εύκαμπτος σωλήνας 10 μέτρων με χαλύβδινη ενίσχυση, χωρίς γωνίες, με εύκολο τύλιγμα (μόνο επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν αναδευτήρα σωλήνα)
- Μια νέα λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής σταματά τον κινητήρα, όταν απελευθερώνεται η σκανδάλη



## Επιπλέον, μόνο για το MC2C:

- Ένας ψεκαστήρας αφρού για απλή, αποτελεσματική και δαισθητική εφαρμογή του απορρυπαντικού
- Ένας ανθεκτικός εύκαμπτος σωλήνας 15 μέτρων με χαλύβδινη ενίσχυση, χωρίς γωνίες, με εύκολο τύλιγμα



# Έτοιμοι για σκληρή μάχη

Το MC1C & MC2C είναι το εργαλείο της επιλογής σας για διάφορες εργασίες καθαρισμού. Και τα δύο λειτουργούν ως συμπλήρωμα σε ένα πιο ισχυρό μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης ή ως αυτόνομο μηχάνημα για μικρές έως μεσαίες εργασίες καθαρισμού για:




## Μικρές ερασιτεχνικές φάρμες ή εκτροφεία ζώων

- Καθαρισμός γεωργικού εξοπλισμού και οχημάτων
- Καθαρισμός εργαλείων και εξοπλισμού αρμέγματος



## Μικρές εταιρείες καθαρισμού

- Ελαφρύς καθαρισμός χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, εξωτερικών χώρων πρατηρίων καυσίμων
- Καθαρισμός εξωτερικών χώρων
- Καθαρισμός διαδρόμων και πλακόστρωτων αυλών

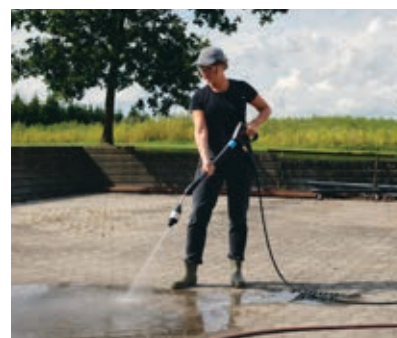

## Τεχνίτες, χτίστες και ελαιοχρωματιστές

- Καθαρισμός μικρών εργοταξίων
- Καθαρισμός εργαλείων και εξοπλισμού
- Απομάκρυνση λάσπης, άμμου και επικαλυμμένων ακαθαρσιών, χωρίς να απαιτείται ζεστό νερό

## Τεχνικές προδιαγραφές

| Περιγραφή                                  | Μονάδα | MC1C<br>125/500 XT         | MC2C<br>120/520 T         | MC2C<br>120/520 XT        | MC2C<br>140/610 XT        | MC2C<br>150/650                | MC2C<br>150/650 XT        |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Πίεση και ροή (πίεση λειτουργίας/μέγ. ροή) |        | 125/500                    | 120/520                   | 120/520                   | 140/610                   | 150/650<br>140/650 (Εκτ.)      | 150/650                   |
| Ηλεκτρικό                                  |        | 230/1/50/9,5               | 230/1/50/10               | 230/1/50/10               | 230/1/50/12,6             | 230/1/50/14,5<br>220/1/60/14,5 | 230/1/50/14,5             |
| Απαιτείται η συνιστώμενη ελάχιστη ασφάλεια | A      | 10                         | 10                        | 10                        | 13                        | 16                             | 16                        |
| Κατανάλωση ισχύος                          | kW     | 2,1                        | 2,3                       | 2,3                       | 2,9                       | 3,3                            | 3,3                       |
| Αντλία και έμβολο                          |        | NA01 & ανοξείδωτος χάλυβας | PRO & ανοξείδωτος χάλυβας | PRO & ανοξείδωτος χάλυβας | PRO & ανοξείδωτος χάλυβας | PRO & ανοξείδωτος χάλυβας      | PRO & ανοξείδωτος χάλυβας |
| Μοτέρ                                      | rpm    | 2800                       | 2800                      | 2800                      | 2800                      | 2800                           | 2800                      |
| Πιστόλι ψεκασμού                           |        | Ergo 2000                  | Ergo 2000                 | Ergo 2000                 | Ergo 2000                 | Ergo 2000                      | Ergo 2000                 |
| Λόγχη και ακροφύσιο                        |        | Ακροφύσιο 4-σε-1           | Ακροφύσιο 4-σε-1          | Ακροφύσιο 4-σε-1          | Ακροφύσιο 4-σε-1          | Flexopower 990                 | Ακροφύσιο 4-σε-1          |
| Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα                   |        | ναι                        | όχι                       | ναι                       | ναι                       | όχι                            | ναι                       |
| Μήκος εύκαμπτου σωλήνα                     | m      | 10                         | 10                        | 15                        | 15                        | 10                             | 15                        |
| Ψεκαστήρας αφρού                           |        | όχι                        | Ναι                       | ναι                       | ναι                       | ναι                            | ναι                       |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)                         | mm     | 344x403x707                | 394x391x955               | 394x391x955               | 394x391x955               | 394x391x955                    | 394x391x955               |
| Βάρος                                      | kg     | 20,3                       | 27,3                      | 28,1                      | 28,1                      | 26,3                           | 28,1                      |

Nilfisk Ελλάς Α.Ε.

Αναπαύσεως 29 · 19400 · Κορωπί

Τηλ. +30 210 9119600 · mail.gr@nilfisk.com

www.nilfisk.gr

**NILFISK**