

NHP EAU CHAUDE – MH 4M-180/860 FAL




CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	107146916
Pression	180 bars
Débit d'eau (maxi)	860 l/h
Calibre de buse HP	0435
Puissance	5,9 kW (absorbée) – TRI 400 V / 50 Hz / 10 Ampères
Marche / Arrêt	OUI – Décompression automatique (flussostat)
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE culasse LAITON - x 3 pistons Céramique
Puissance Chaudière	70 kW (Température Eau/Vapeur : 90/- ° C maxi)
Système Anticalcaire	NON
Réservoir diesel	15 l - Consommation 3,5 kg/h
Réservoir Détergent	OUI – Bidon de 10 l + 1 crépine d'aspiration
Niveau Sonore	75 dBA
Dimensions (L x l x H - cm)	101 x 70 x 98
Poids	133 kg



ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Flexible HP 10 m (armé 2 tresses métal – DN 8)
- Lance à couplage rapide «UNIVERSAL Plus» (L 94 cm) à pression continue (détergent HP)
- Système « Total Check » : Contrôle des sécurités & Maintenance préventive.
- Chaudière «EcoPower» (à moteur indépendant) haut rendement > 92%
- Système injection détergent haute pression «SDR» à rinçage automatique.
- Système Exclusif « FA » de décompression automatique

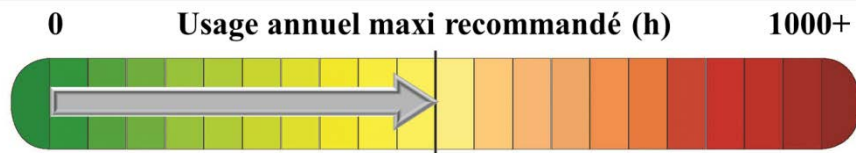

NHP EAU CHAUDE – MH 4M-180/860 FAL



■ Spécificités / Points Forts

