

NILFISK DRYFT

Únete a su movimiento en
"S" y olvídate de la fregona



NILFISK

Mejora la limpieza de espacios pequeños con Nilfisk Dryft.

Presentamos la Nilfisk Dryft, nuestra primera microfregadora vertical diseñada para limpiar con facilidad los lugares más difíciles de alcanzar, como espacios congestionados, esquinas complicadas, bordes incómodos, huecos estrechos y áreas alrededor de obstáculos. Más higiénica y eficiente que una mopa, Nilfisk Dryft ofrece una solución sencilla y precisa para lograr una limpieza profunda en cualquier entorno.



Una fregadora. Muchas ventajas.

Bajo perfil

Cabezal patentado de perfil ultrabajo; ideal para limpiar debajo de tabiques y muebles con solo 5 cm de altura.



Zonas de difícil acceso

La forma patentada de su cabezal y la agilidad del movimiento en «S» garantizan una limpieza precisa, incluso alrededor de los inodoros, en cuestión de segundos.



Limpieza de esquinas

Nilfisk Dryft frega y seca hasta las esquinas más profundas, gracias a los bordes biselados del cabezal de limpieza.



Eficiencia en cada movimiento

El movimiento en «S» guía la máquina sin esfuerzo, optimizando la limpieza y reduciendo el tiempo de desplazamiento del operario, aumentando así la productividad.



Facilita el trabajo pesado de limpieza.

La Nilfisk Dryft combina diseño ergonómico y facilidad de uso, prácticamente sin necesidad de formación. Su ligereza la hace fácil de manejar y transportar, simplificando hasta las tareas más exigentes.

- Fácil acceso y sistema magnético para una rápida sustitución del pad
- Kits de servicio para una sustitución sencilla, sin necesidad de asistencia técnica.
- Labio de goma de liberación rápida con un diseño sin herramientas para un mantenimiento sin esfuerzo
- Empuñadura antideslizante para mayor control y seguridad
- Funcionamiento silencioso
- Tablero de control de funcionamiento de tres botones con configuraciones fácilmente ajustables




El doble de rápido que las máquinas tradicionales, y sin tiempo de secado.

Gracias al movimiento en 'S' de Nilfisk Dryft, es posible limpiar el 100% de las áreas difíciles hasta un 75% más rápido, reduciendo el desplazamiento a pie. Su diseño ágil y flexible permite oscilar de izquierda a derecha en un fluido movimiento, optimizando el tiempo de limpieza en comparación con las máquinas tradicionales de conductor acompañante y la fregona.

Máquina de conductor a pie


El usuario tiene que subir y bajar por el espacio 4 veces, tardando unos 20 segundos cada vez.

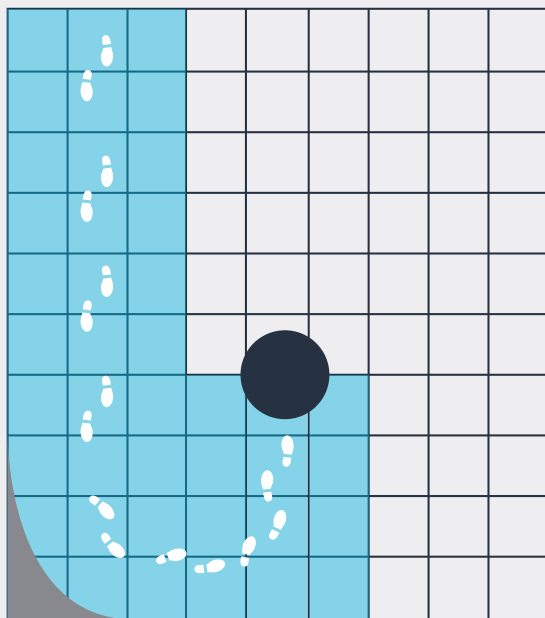

1.6m

Nilfisk Dryft

El usuario sólo tiene que subir y bajar dos veces por el espacio, tardando más o menos la mitad de tiempo que con la máquina tradicional.

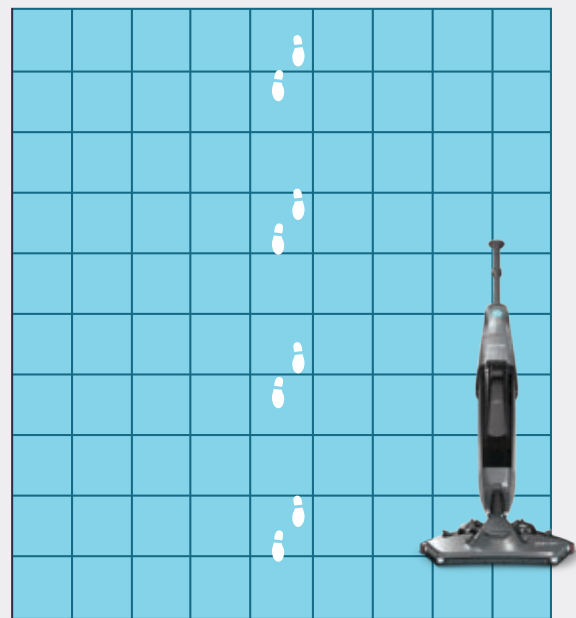

1.6m

Confía en una limpieza más higiénica.

A diferencia de las fregonas tradicionales, que se sumergen en un cubo cada vez más sucio, Nilfisk Dryft no propaga bacterias dañinas.

El futuro de la limpieza está aquí

La exclusiva plataforma orbital de Nilfisk Dryft elimina la suciedad con una eficiencia superior a la de una fregona tradicional, dejando un suelo visiblemente más limpio.



Protección mejorada y eficaz

Está demostrado que limpia mejor que los métodos manuales, asegurando que la suciedad y las bacterias no se esparzan por el suelo. Esto es posible gracias a su capacidad para recoger toda el agua sucia durante la limpieza.



Rendimiento máximo con menos interrupciones.

El cabezal de fregado orbital vibratorio de Nilfisk Dryft alcanza 4.200 vibraciones por minuto y utiliza un 30% menos de agua que productos similares. Esto reduce la necesidad de recambios y, gracias a su batería de fácil sustitución, ofrece una autonomía con carga rápida del 90% en solo 1 hora.

Cubre más terreno
con menos esfuerzo
y utiliza menos agua

Con una autonomía/tiempo de carga de 1 hora y una batería fácil de sustituir, los equipos pueden limpiar más espacios, a la vez que utilizan 1/3 menos agua que los productos comparables.



Los espacios pequeños están por todas partes.

Ya sea una pequeña o mediana empresa o una gran multinacional, la microfregadora Nilfisk Dryft se adapta perfectamente a sus necesidades.

Pide un presupuesto escaneando el siguiente código QR:



Especificaciones técnicas

Descripción		Nilfisk Dryft
Ancho de fregado	mm	390
Cabezal de perfil bajo	mm	<50
Oscilaciones del cabezal del cepillo	rpm	4200
Tensión de la máquina	V	25,2
Capacidad de la batería	Ah	5
Tiempo de funcionamiento de la batería de aspiración alta	min.	Hasta 60
Tiempo de funcionamiento de la batería con aspiración baja	min.	Hasta 75
Carga completa / 90% carga	min.	95 / 60
Tamaño del depósito de solución	L	2,5
Tamaño del depósito de recuperación	L	2,8
Dimensiones de la máquina en modo de trabajo (L x An x Al)	mm	430 x 230 x 1485
Peso bruto (vacía y con batería)	kg	7,3
Nivel de vibración en los brazos del operario	m/s ²	<2,5
Nivel de presión sonora en la estación de trabajo	dBA	<70

Las especificaciones y datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

