

NHP EAU FROIDE – SC UNO 5M-200/1050 L



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence 107340510




Pression de service	200 bars
Débit d'eau (maxi)	1050 l/h
T° maxi arrivée d'eau	60° C
Calibre de buse HP	0500
Puissance	6,1 kW TRI 400 V / 50 Hz / 11,4 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE en LAITON - 3 pistons céramique
Marche / Arrêt	Automatique (pressostat)
Niveau sonore	68 dB(A)
Longueur câble/flexible	5 / 10 m
Dimensions (L x l x H - cm)	35 x 86 x 56
Poids	74 kg

ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- 10 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 8) avec raccord rapide
- Lance à couplage rapide « Tornado Plus » (L 92 cm) à pression réglable munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)



Support d'accessoires en option

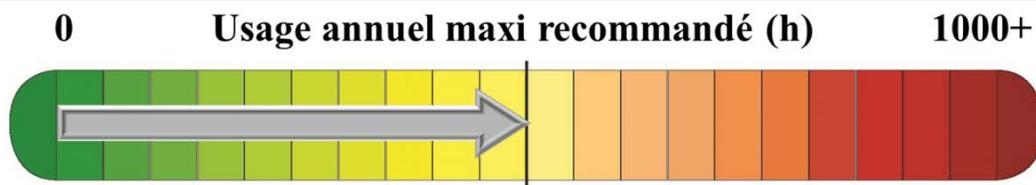

■ Spécificités / Points Forts

Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale



Marche / Arrêt AUTOMATIQUE temporisé

Réservoir d'huile avec capteur de niveau

ErgoSystem
Ergonomie

Lance INOX de série



Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Tomado Plus » (2 tubes à Pression réglable)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Raccord rapide d'entrée d'eau type NITO en métal

Sphère anti-bélier en acier de série

Châssis en acier laqué anticorrosion (inox en option)

Capot isolant en EPP agréé alimentaire (inox en option)



Moteur asynchrone à 4 pôles 1450 tr/min refroidi par air avec protection thermique

Pompe axiale renforcée en laiton avec 3 pistons en céramique massive garantie 3 ans

Fixation murale intégrée pour une utilisation stationnaire

