

NHP EAU FROIDE – SC UNO 4M-140/620 PS



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence 107340500




Pression de service	140 bars
Débit d'eau (maxi)	620 l/h
T ° maxi arrivée d'eau	60 ° C (usage temporaire)
Calibre de buse HP	0340
Puissance	2,9 kW MONO 230 V / 50 Hz / 12,5 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE en LAITON - 3 pistons céramique
Marche / Arrêt	Automatique (pressostat)
Niveau sonore	86 dB(A)
Longueur câble/flexible	5 / 10 m
Dimensions (L x l x H - cm)	48 x 24 x 34
Poids	34 kg

ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- 10 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6) avec raccord rapide
- Lance à couplage rapide « FlexoPower Plus » (L 92 cm) à pression réglable munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Canon à mousse + bidon 1 litre (vide)



0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+

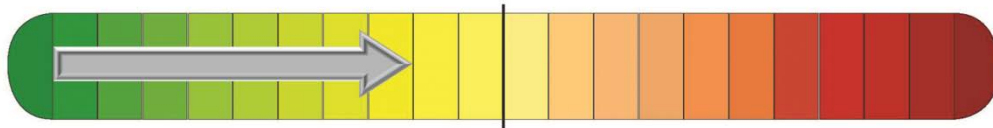

Raccorder sur un réseau conforme:
Mini 16 A / Rallonge 20 m maxi
en 2,5 mm²

NHP EAU FROIDE – SC UNO 4M-140/620 PS




■ Spécificités / Points Forts


Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale



Fonctionnement horizontal ou vertical grâce à son réservoir d'huile à double compartiment

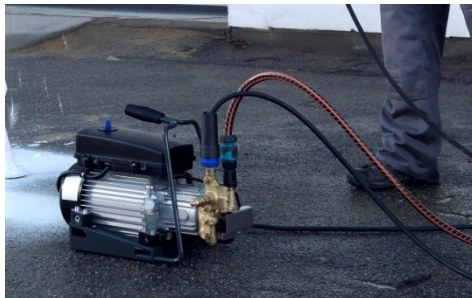

Moteur asynchrone à 4 pôles 1450 tr/min refroidi par air avec protection thermique

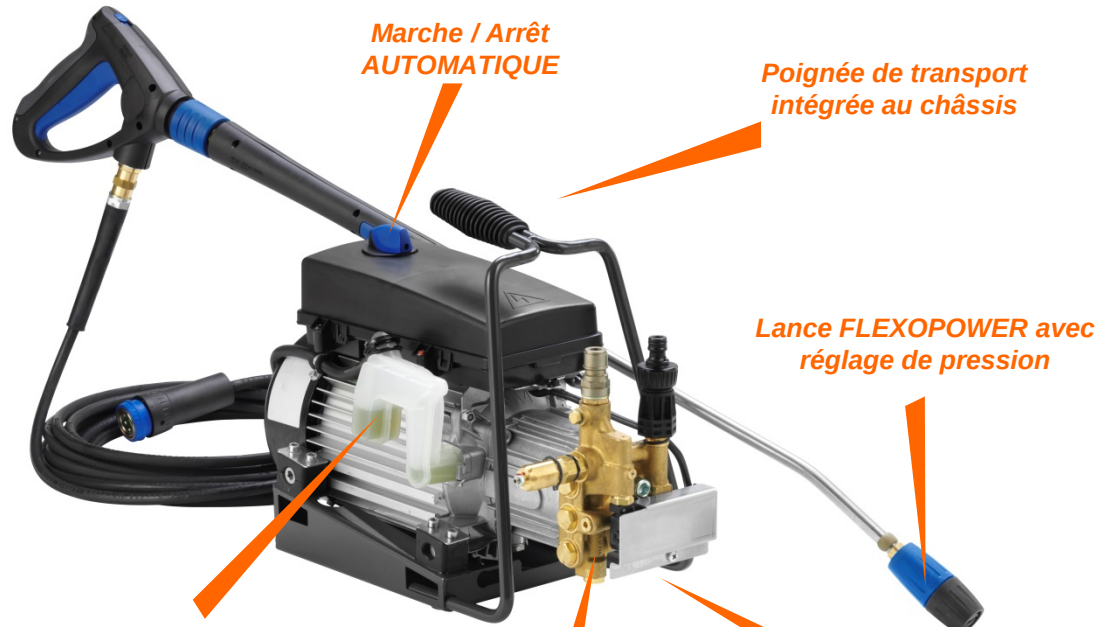

Marche / Arrêt AUTOMATIQUE

Poignée de transport intégrée au châssis

Lance FLEXOPOWER avec réglage de pression

Niveau d'huile visible

Pompe axiale en laiton : 3
Pistons céramique
+ valve « easy start » pour un démarrage aisé sur monophasé

Pas d'injecteur détergent interne : jusqu'à +37% de pression à la buse

ErgoSystem
Ergonomie



Lance INOX de série

Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Flexopower Plus » (Pression réglable)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Fixation murale intégrée pour une utilisation stationnaire

