NOUVELLE CA 340 PUMP

NILFISK

Fonctionnement de la machine

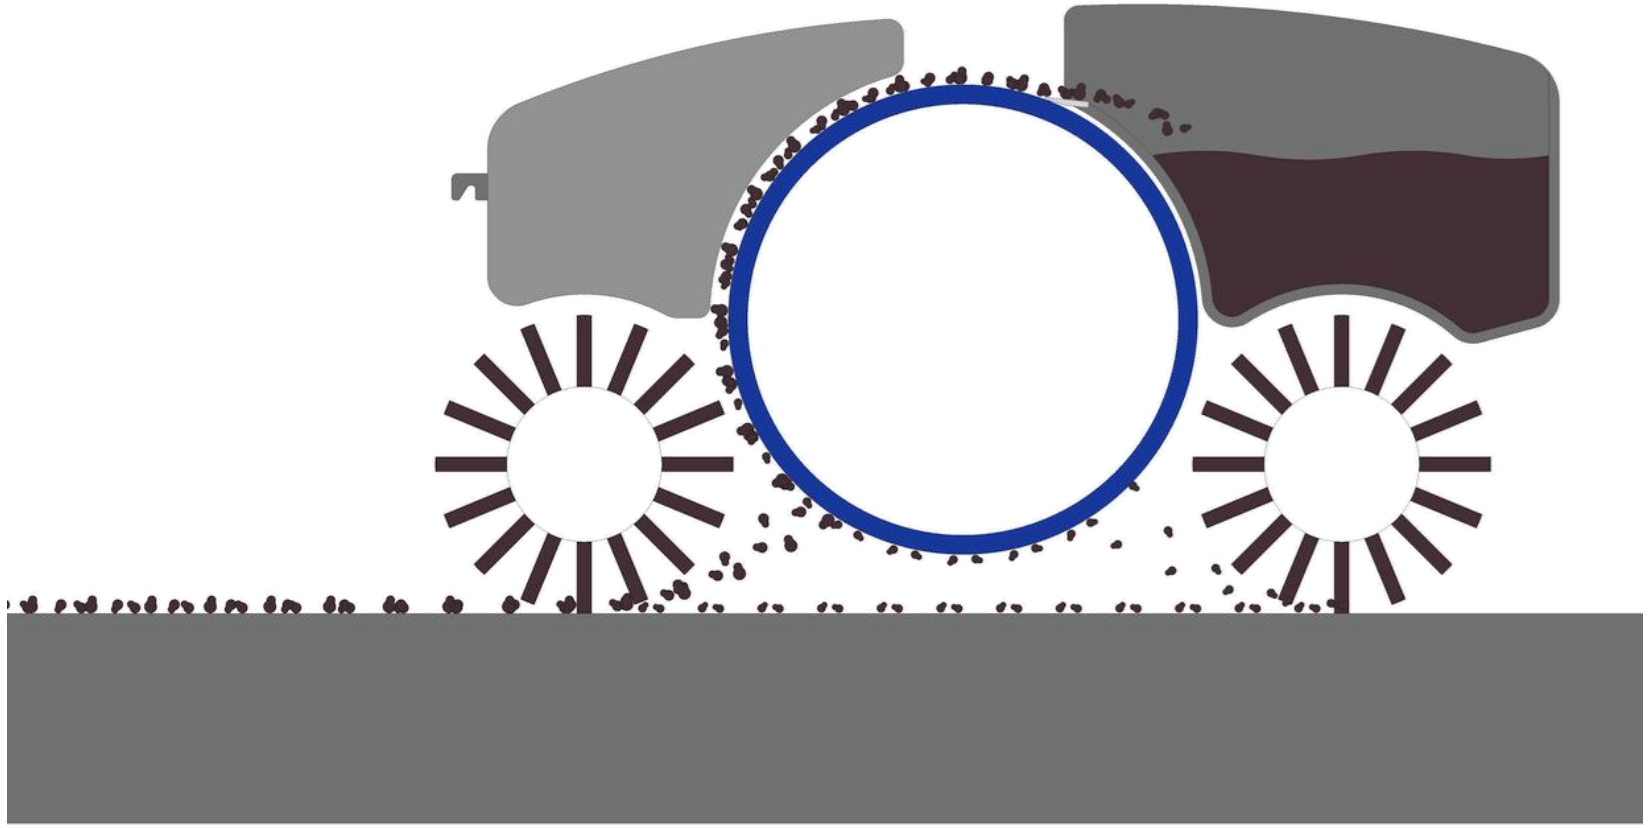

NILFISK

Différence brosse plate et cylindrique

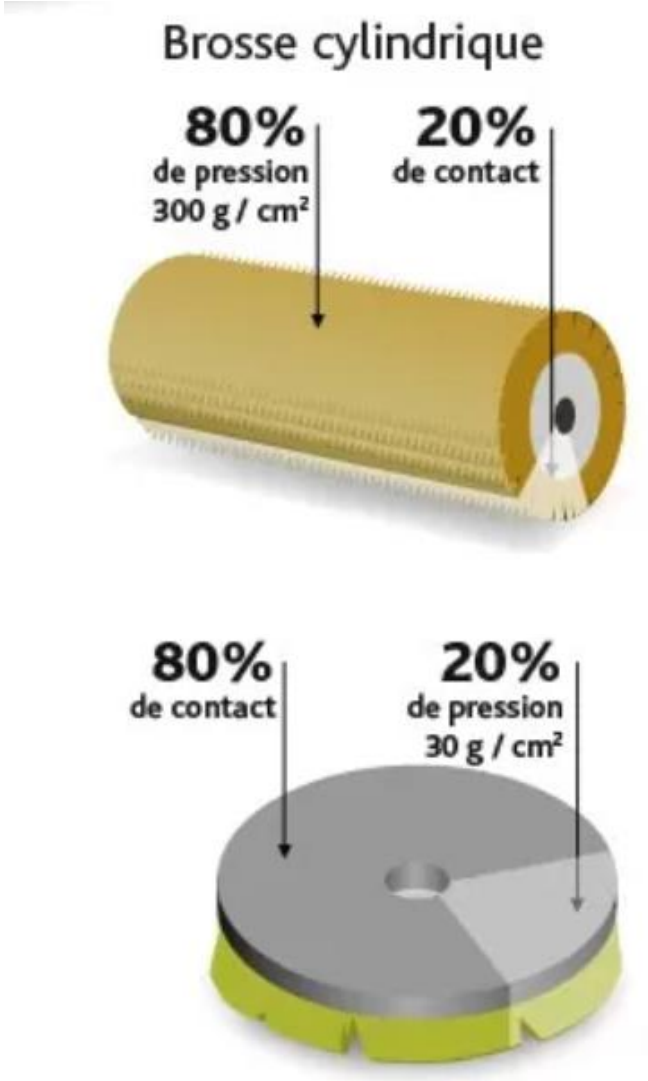

Leur force réside notamment dans l'action mécanique des 2 brosses cylindriques (autres appellations : brosse rouleau ou verticale).

Elles sont en contact sur une zone étroite, et à poids identique, la pression est dix fois plus élevée que les méthodes traditionnelles soit 300 g/ cm² contre seulement 30 g/ cm² pour une monobrosse de 30 kgs, permettant ainsi un lavage des sols beaucoup plus efficace.

Contre rotatives, elles assurent un brossage puissant, linéaire et sans effort de l'opérateur.

En un passage, elles nettoient les reliefs, les aspérités et les fibres tout en les redressant, vous assurant un nettoyage des sols efficace sur toutes les surfaces.

Avantages de la CA340 PUMP

Performance de nettoyage

- Brosses d'un diamètre de 110 mm pour un nettoyage efficace
- Large choix de brosses en fonction du type de sols (textiles, sols durs, escalators, tapis d'entrée)
- Sols rapidement secs en quelques minutes, pour utilisation de la zone
- Brosse latérale permettant le nettoyage des bords de murs et des plinthes

Productivité de travail élevée

- Réservoir de 4 litres et un réservoir de 7 litres en option

Confort d'utilisation

- Conception facilitant le montage, l'utilisation et l'entretien
- Poignée ergonomique => La pulvérisation se fait par une simple pression sur un bouton
- Chariot de transport pour faciliter le déplacement de la machine

Sécurité

- Câble orange pour être bien visible durant le nettoyage et prévenir tout risque de chutes

Maintenance aisée

- Réservoir accessible et amovible pour en faciliter le remplissage, la vidange et le nettoyage

NILFISK

Caractéristiques techniques de la CA 340 PUMP

SPECIFICATIONS TECHNIQUES		CA 340 PUMP
Tension / Fréquence	V/Hz	230/50
Puissance Nominale (moteur+ pompe)	W	950 +26
Classe de protection	I à III	I - IPX4
Largeur Travail	mm	340
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	ø mm / 0	110/2
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	650
Type de brosse		2 contra-rotatives
Pression Brossage	g/cm²	190
Niveau Sonore (IEC 60335-2-72)	dB(A)	69
Rendement Théorique / Effectif	m²/h	1020/350
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	4 / 3,4
Dimensions Lxlxh	cm	39 x 45 x 21
Hauteur poignée	cm	111
Poids à vide	kg	26,5
Longueur Câble	m	12

NILFISK

Les accessoires de la CA340 PUMP

ACCESSOIRES	REFERENCES	APPLICATIONS
Brosse standard livrées en standard avec la machine par 2	FR1590-0728-0000	**Rénovation** :Tous types de sols en pierre naturelle, céramique, mosaïque, parquet, sols àreliefs, sols plastiques,etc. **Entretien courant** :Tous types de sols durs à reliefs ou pas
Brosse douce Lot de 2	FR1590-0731-0000	**Rénovation** :Parquet, sols à reliefs, sols plastiques, moquettes rases, Flotex, Bolon, tatamis de judo, praticables de gymnastique, revêtements micro alvéolés,etc. **Entretien courant** :Moquettes rases, marbres, granits, pierres marbrières, etc.
Brosse dure Lot de 2	FR1590-0734-0000	**Rénovation / Remise en état des sols durs. Ne pas utiliser sur les moquettes et les parquets**
Brosse d' escalator Lot de 2	FR1590-1020-0000	**Convient aux escalators et aux trottoirs roulants. ATTENTION à l'humidification du support.**
Brosse latérale	FR1590-0723-0000	Pour le traitement des bords de murs et des plinthes.
Chariot	FR1505-4781-0000	Transport de la machine

Brosse standard

Brosse douce

Brosse dure

Brosse d'escalator

Brosse latérale

Chariot

NILFISK

Nouvelle machine versus ancienne version

SPECIFICATIONS TECHNIQUES		CA 330	CA 330 PUMP	MultiwashTM Pro 340 PUMP
Tension / Fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Puissance Nominale (moteur+ pompe)	W	750	750 + 26	950 +26
Classe de protection	I à III	I - IPX4	I - IPX4	I - IPX4
Largeur Travail	mm	330	330	340
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	ø mm / 0	90/2	90/2	110/2
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	650	650	650
Type de brosse		2 contra-rotatives	2 contra-rotatives	2 contra-rotatives
Pression Brossage	g/cm²	290	100 - 250	190
Niveau Sonore (IEC 60335-2-72)	dB(A)	68	68	69
Rendement Théorique / Effectif	m²/h	1020/510	1020/510	1020/350
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	1,7/1,7	4/1,7	4 / 3,4
Dimensions Lxlxh	cm	38x44x21	38x44x21	39 x 45 x 21
Hauteur poignée	cm	111	111	111
Poids à vide	kg	23,5	25	26,5
Longueur Câble	m	12	12	12

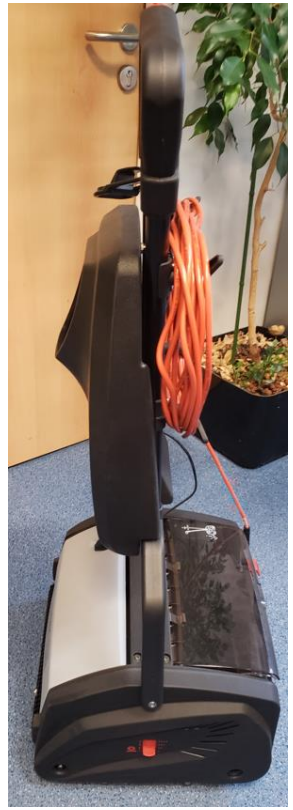

Il n'existe plus qu'une seule version => la version pompe (système de pulvérisation)

NILFISK

Nouvelle machine versus ancienne

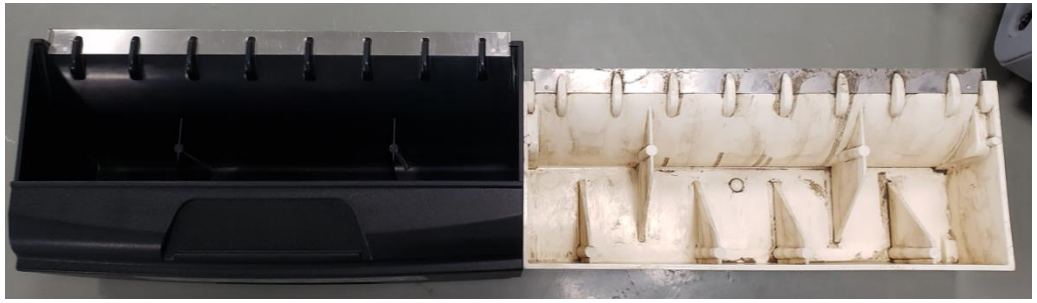

Un réservoir de récupération plus grand
3,4 L à la place de 1,7 L

Un **réservoir de solution de 7 L en option** pour une plus grande productivité

Une version pompe plus élaborée

NILFISK

Nouvelle machine versus ancienne machine

- Un design plus moderne, une poignée plus ergonomique
- Un diamètre de brosse accru (110 versus 90 mm)
- Une bonne qualité de collecte d'eau

NILFISK

Migration des références

Equipement(s) standard(s)	
LAVEUSE à conducteur accompagnant CA 330 - 2 réservoirs, 2 brosses nylon	FR1512413200
LAVEUSE à conducteur accompagnant CA 330 PUMP (version "Pulvérisation") - 2 réservoirs, 2 brosses nylon. Réservoir 4 litres	FR1512413200P



Equipement(s) standard(s)	
LAVEUSE à conducteur accompagnant CA 340 PUMP (version "Pulvérisation") - 1 réservoir d'eau sale 3,4 litres, 2 brosses nylon standard, 1 réservoir d'eau propre 4 litres	FR15MWPRO340

NILFISK