

# NHP EAU FROIDE – MC 3C-150/660 XT



## CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence

107146380




|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Pression de service         | 150 bars                               |
| Débit d'eau (maxi)          | 660 l/h                                |
| Hauteur d'aspiration        | 0,5 / 1 m (non amorcé/amorcé)          |
| Calibre de buse HP          | 0370                                   |
| Puissance                   | 3,5 kW MONO 230 V / 50 Hz / 15 Ampères |
| Rotation Moteur/Pompe       | 2800 tr/min                            |
| Type de pompe               | AXIALE en LAITON - 3 pistons Inox      |
| Marche / Arrêt              | Automatique (pressostat)               |
| Niveau sonore               | 91 dB(A)                               |
| Longueur câble/flexible     | 5 / 15 m                               |
| Dimensions (L x l x H - cm) | 38 x 38 x 101                          |
| Poids                       | 38 kg                                  |

## ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6)
- Lance à couplage rapide « 4en1 » (L98 cm) : Buse HP "Tornado" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer" + Buse BP
- Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)



Raccorder sur un réseau conforme:  
Mini 220 V / 16 A  
Rallonge 20 m maxi  
en 2,5 mm<sup>2</sup>

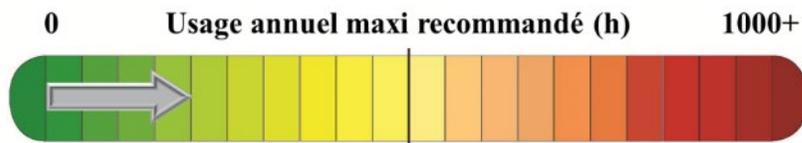

## ■ Spécificités / Points Forts

Poignée ergonomique avec double rangement de lance



ErgoSystem



EXCLUSIF !

Pistolet ERGO 2000 avec nouvelle lance 4en1 :  
Buse HP "Tornado Plus" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer Plus" + Buse Basse Pression  
Raccords tournants et couplage rapide dans le pistolet.

Enrouleur de flexible 15 m renforcé avec verrouillage

Lance à couplage rapide « 4en1 » :  
Buse HP 20°+ Buse HP grand angle 65°+ Rotabuse céramique "TurboHammer" + Buse BP

Crochet amovible pour un retrait rapide du câble

Bouton MARCHE /ARRÊT

Niveau d'huile visible

Capot à ouverture facile en 5 secondes

Moteur asynchrone 2800 tr/min refroidi par air avec protection thermique

Rangement intégré pour le canon à mousse

Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale



Marche / Arrêt AUTOMATIQUE

Pas d'injecteur détergent interne : jusqu'à +20% de pression à la buse

Pompe axiale en laiton : 3 Pistons INOX + valve « easy start » pour un démarrage aisé sur monophasé

Grandes Roues à bandage caoutchouc

