

NHP EAU FROIDE – MC 3C-150/570



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence

107146525




Pression de service	150 bars
Débit d'eau (maxi)	570 l/h
Hauteur d'aspiration	0,5 / 1 m (non amorcé/amorcé)
Calibre de buse HP	0340
Puissance	3,0 kW MONO 230 V / 50 Hz / 13 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	2800 tr/min
Type de pompe	AXIALE en LAITON - 3 pistons Inox
Marche / Arrêt	Automatique (pressostat)
Niveau sonore	91 dB(A)
Longueur câble/flexible	5 / 10 m
Dimensions (L x l x H - cm)	38 x 38 x 101
Poids	36 kg



ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- 10 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6) avec raccord rapide
- Lance à couplage rapide « FlexoPower Plus » (L 92 cm) à pression réglable munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)

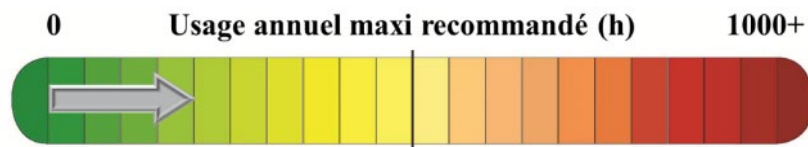

Raccorder sur un
réseau conforme:
Mini 220 V / 16 A
Rallonge 20 m maxi
en 2,5 mm²



NHP EAU FROIDE – MC 3C-150/570



■ Spécificités / Points Forts



Poignée ergonomique avec double rangement de lance

Supports de flexible et de stilet intégrés

Crochet amovible pour un retrait rapide du câble

Niveau d'huile visible

Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale

Rangement intégré pour le canon à mousse

Marche / Arrêt AUTOMATIQUE

ErgoSystem
Ergonomie



Lance INOX de série

Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Flexopower Plus »
(Pression réglable)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Lance FLEXOPOWER avec réglage de pression

Moteur basse consommation spécial réseaux électriques faibles

Capot à ouverture facile en 5 secondes

Pas d'injecteur détergent interne : jusqu'à +20% de pression à la buse

Pompe axiale en laiton : 3 Pistons INOX
+ valve « easy start » pour un démarrage aisé sur monophasé

Grandes Roues à bandage caoutchouc



Moteur asynchrone 2800 tr/min refroidi par air avec protection thermique

