NHP EAU CHAUDE – MH 4M-220/1000 FA

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	**107146938**
Pression	**220 bars**
Débit d'eau *(maxi)*	**1000 l/h**
Calibre de buse HP	**0475**
Puissance	**7,2 kW** *(absorbée)* **– TRI 400 V / 50 Hz / 14 Ampères**
Marche / Arrêt	**OUI – Décompression automatique** *(flussostat)*
Rotation Moteur/Pompe	**1450 tr/min**
Type de pompe	**AXIALE** *culasse* **LAITON - x 3 pistons Céramique**
Puissance Chaudière	**70 kW** *(Température Eau/Vapeur : 90/150 ° C maxi)*
Système Anticalcaire	**De série - Ajustable (réservoir 1 l)**
Réservoir diesel	**15 l - Consommation 4,1 kg/h**
Réservoir Détergent	**OUI – Bidon de 10 l + 2 crépines d'aspiration**
Niveau Sonore	**76 dBA**
Dimensions *(L x l x H - cm)*	**101 x 70 x 98**
Poids	**142 kg**

ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- **Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.**
- **Flexible HP 10 m** *(armé 2 tresses métal – DN 8)*
- **Lance à couplage rapide « TORNADO Plus »** *(L 100 cm)* **à pression réglable**
- **Système « Total Check » : Contrôle des sécurités & Maintenance préventive.**
- **Chaudière «EcoPower»** *(à moteur indépendant)* **haut rendement > 92%**
- **Vanne 2 détergents « WDK» : phase de rinçage intermédiaire automatique.**
- **Filtration fine de l'alimentation d'eau avec cartouche inox 50µ**
- **Pompe Anticalcaire ajustable pour protéger le serpentin.**
- **Système Exclusif « FA » de décompression automatique**

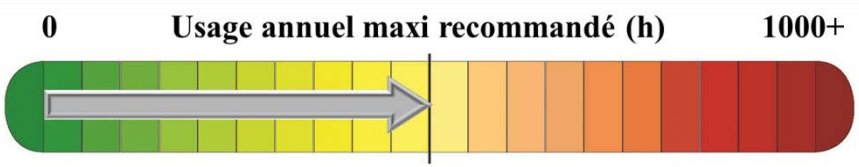

NHP EAU CHAUDE – MH 4M-220/1000 FA

Spécificités / Points Forts

Filtre 50µ intégré pour une protection contre les impuretés dans l'eau

Réglage de température jusqu'à 150°C avec fonction « ECO »

Commandes groupées & autodiagnostic + indication de maintenance

TotalCheck
Auto-diagnostique

Manomètre de contrôle de pression

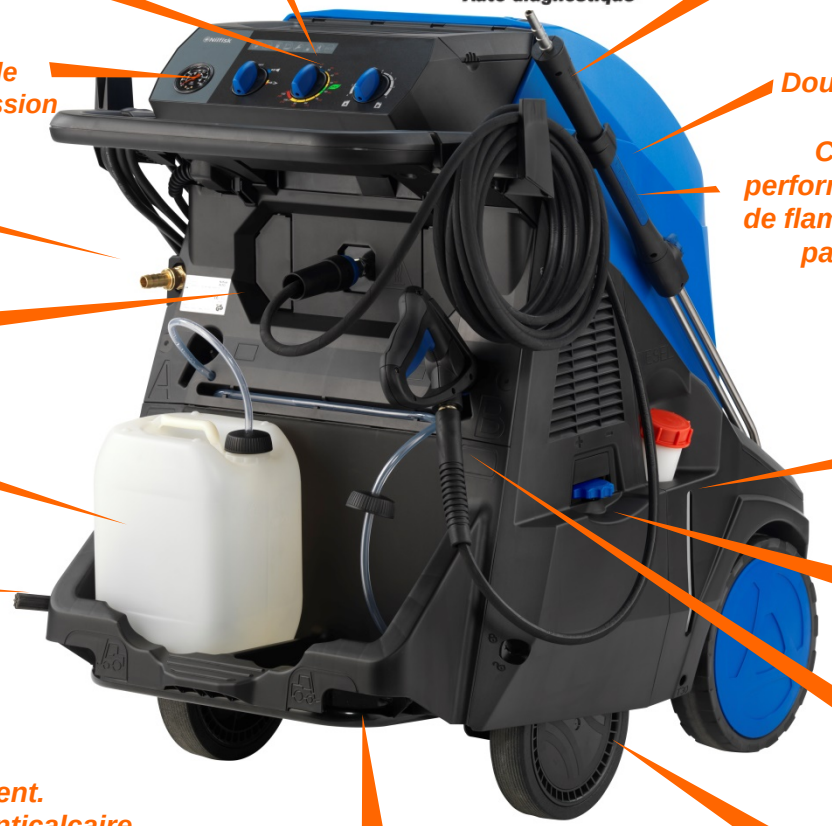

ErgoSystem
Ergonomie

Lance INOX de série

Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Tornado Plus» (2 tubes à Pression réglable)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Double support pour lances

EcoPower
Consommation Maitrisée

Chaudière diesel hautes performances + cellule de contrôle de flamme – Double motorisation = pas d'inversion de phases



EUnited Cleaning – European Cleaning Machines Association
- High Efficiency Burner
- Low Fuel Consumption
- Low Emission

EFFICIENCY Certified
FOR A CLEAN ENVIRONMENT

Enrouleur de flexible en accessoire – Montage rapide

Système de double détergent Haute Pression : Réglage jusqu'à 4% environ et rinçage auto du circuit. Réservoir 10 litres

Réservoir diesel de 15 l avec niveau visible et sonde de niveau

Frein de parking

Groupe Moteur/Pompe 1450 Tr/min avec débit ajustable accessible de l'extérieur + système de décompression automatique

Supports de rangement du pistolet

Box de rangement. Remplissage Anticalcaire + ajustement en fonction de la dureté de l'eau

Points d'encrage intégrés au châssis tubulaire en acier laqué

4 grandes roues pour une mobilité parfaite sur tous types de sols

QuickService
Accessibilité

Concept «Quick Service» : Accès rapide et facile aux composants