

NHP EAU FROIDE – SC UNO 6P-170/1610



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence 107340521




Pression de service	170 bars
Débit d'eau (maxi)	1610 l/h
T° maxi arrivée d'eau	70° C
Calibre de buse HP	0900
Puissance	8,8 kW TRI 400 V / 50 Hz / 16 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE en LAITON - 4 pistons céramique
Marche / Arrêt	Automatique (pressostat)
Niveau sonore	77 dB(A)
Longueur câble/flexible	5 / 10 m
Dimensions (L x l x H - cm)	35 x 86 x 56
Poids	84 kg

ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- 10 m de flexible HP (armé 2 tresses métal – DN 10) avec raccord rapide
- Lance à couplage rapide « Tornado Plus » (L 92 cm) à pression réglable munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)



0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+

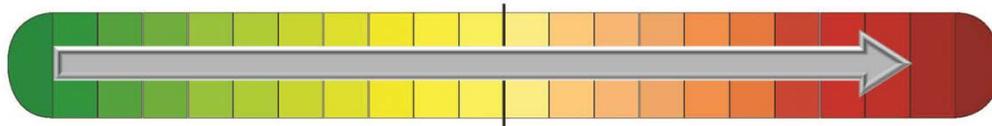

Support d'accessoires en option

■ Spécificités / Points Forts

Personnalisation avec de nombreuses options



Marche / Arrêt AUTOMATIQUE temporisé

Compteur horaire

Réservoir d'huile avec capteur de niveau

ErgoSystem Ergonomie

Lance INOX de série



Raccord rapide d'entrée d'eau type NITO en métal

Sphère anti-bélier en acier de série

Pompe Haute Résistance conçue pour une alimentation en eau chaude jusqu'à 70°C

Châssis en acier laqué anticorrosion (inox en option)

Capot isolant en EPP agréé alimentaire (inox en option)



Moteur asynchrone à 4 pôles 1450 tr/min refroidi par air avec protection thermique

Pompe axiale renforcée en laiton avec 4 pistons en céramique massive garantie 3 ans

Fixation murale intégrée pour une utilisation stationnaire

